

### Серия GENIUS AS2600

Электромеханический замок с многоточечной фиксацией двери

Высота створки по фальцу (мм)	1880-2170
Высота ручки (мм)	1020
Покрытие	Светлая оцинковка

#### Рамные детали

##### 1 Центральная плоская деталь (3 мм):

3119429 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ БЕЗ КАРМАНА 8050-03-24E/31R-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ

3119426 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ БЕЗ КАРМАНА 8050-03-24E/31L-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ

3475299 КАРМАН 2514-21/SG

##### Центральная U-образная деталь (Р6х24 мм):

3477533 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ 25-06-24E/31R-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ

3477532 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ 25-06-24E/31L-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ

##### 2 Доп.плоская деталь (3 мм):

3478605 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ И КРЮК 3630-03-24Q/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

##### Доп. U-образная деталь (Р6х24 мм):

3477535 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ И КРЮК 3625-06-24Q/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

##### 3 Доп.плоская деталь (3 мм):

3110892 ДЕТАЛЬ ПОД ОВАЛЬНЫЙ МАГНИТ 2330-03-24/31 НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

##### Доп. U-образная деталь (Р6х24 мм):

3110491 ДЕТАЛЬ ПОД ОВАЛЬНЫЙ МАГНИТ 2325-06-24/31 НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

#### Замок

##### 4 ДОРНМАС 35 ММ:

Стандарт (отпирание изнутри ключом или кнопкой):

3449976 ЗАМОК AS2600SLEA--XP6-24N35928-LR41B001K1

Комфорт (отпирание изнутри ключом или нажимным гарнитуром):

3449122 ЗАМОК AS2600SLCB--XP6-24N35928-LR41B001K1


##### 5 Биометрия (сканер отпечатков пальцев)

3505913 НАБОР F-HU-NT-KUE180-GEN-A-FP 3.1

(ИЗОБ. НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)

##### Кнопка (опционально для замка «стандарт»)


##### 6 3413891 ZEM FZ-TA-01-1000

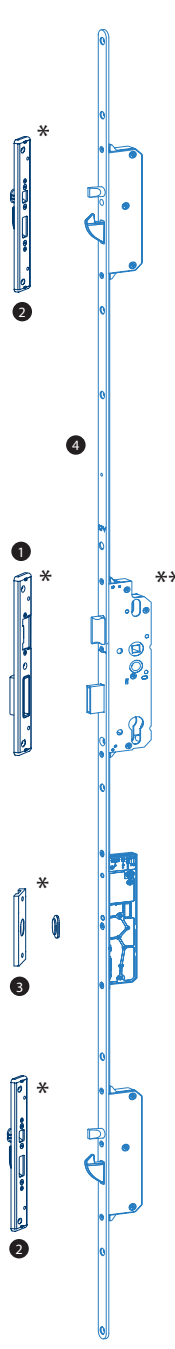

**Управление:** Через сканер отпечатков пальцев

**Запирание и отпирание:** Электродвигатель

#### Общий вид

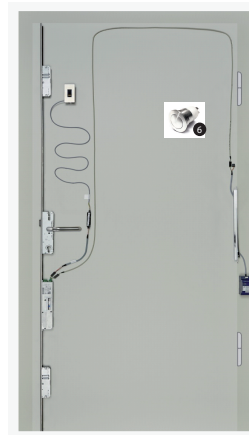

#### Рекомендация по применению рамных деталей

##### \* Плоские рамные детали (3 мм)

VIDNAL:	Межфальцевый зазор 13 мм
ALMO:	Межфальцевый зазор 14 мм
ALUTECH W62:	Межфальцевый зазор 15 мм
СИАЛ КПТ-74:	Межфальцевый зазор 15 мм
КраМЗ АПК-01:	Межфальцевый зазор 15 мм

##### \*U-образные рамные детали (Р6х24 мм)

ALUMIL:	Межфальцевый зазор 16 мм
SCHUECO:	Межфальцевый зазор 16 мм
ALUMARK:	Межфальцевый зазор 17 мм
REYNAERS:	Межфальцевый зазор 20 мм
TATPROF TPT-65:	Межфальцевый зазор 25 мм
INICIAL:	Межфальцевый зазор 25 мм
NEW TEC:	Межфальцевый зазор 27 мм

\* При межфальцевом зазоре от 21 мм требуются подкладные пластины (изготавливаются самостоятельно)!



\*\* Для замков с дормасом от 35 мм может потребоваться дополнительная фрезеровка задней стенки профиля!

**Принцип работы замка** - при закрытии дверь фиксируется в 6 точках (по центру, верхней и нижних частях двери).

**Улучшенная комплектация** - присвоена этому замку из-за того, что не происходит деформация двери при разнице температур внутри помещения и снаружи! Преимущество данного замка в том, что замок автоматически запирает и отпирает дверь.

GENIUS AS 2600 соответствует классу WK3 (RC3) по норме EN 1627-1630!

Замок предназначен для установки на двери входной группы, где в первую очередь требуется безопасность и прижим.



## Серия GENIUS AS2600

Электромеханический замок с многоточечной фиксацией двери

Набор: Арт. 3505913

Артикул	Состоит из:
1. 3501435	Сканер отпечатков пальцев 3.1
2. 3501876	Адаптер Genius Тип А Y
3. 3501871	Соед.кабель Genius Тип А к кабельному переходнику
4. 3504740	Адаптер для щитового блока питания 8 м
5. 3504739	Переходник с корпусом 180
6. 3381675	Круглый магнит (для AS3600 не используется)
7. 3384792	Овальный магнит (для AS3600 не используется)
8. 3509884	Щитовой блок питания

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.

**Последовательность подключения по пункту выше: 1+2+3+5+4+8!**